

## INCONTRI ELETTRICI PROFESSIONALI SLIM-DOORSTRIKE

Con morsettieria a vite per cablaggio tradizionale

Listino Prodotti  
Gennaio 2018



**TECNODIMENSIONE®**

Incontro elettrico per montaggio incassato.  
Ideale per serramenti ultrastretti.

per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°

### SLIM-DOORSTRIKE con relativo miniscrocco

Per incasso ad infilo

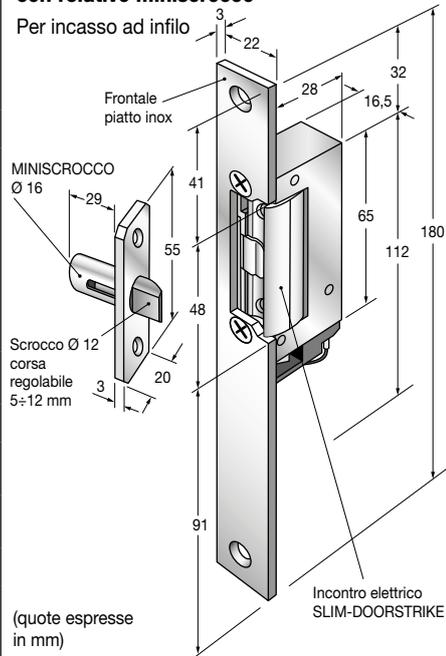

(quote espresse in mm)

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE per montaggio ad infilo.  
**versione "sicurezza" (fail-secure)** = si sblocca quando alimentato. In caso di mancanza di corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si blocca in chiusura impedendo ingressi non autorizzati.  
**versione "antipanico" (fail-safe)** = sblocco senza corrente. In caso di incendio, mancando corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si sblocca automaticamente permettendo l'evacuazione senza panico.

#### Modelli per alimentazione 12Vdc

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE con morsettieria a vite per cablaggio tradizionale a qualsiasi impiantistica anche preesistente.  
**versione "sicurezza" (fail-secure)** = si sblocca quando alimentato.  
- Con bobina 100% ED per funzionamento ininterrotto.  
- Include sensore a microswitch RR per controllo stato porta.  
- Ala di controscrocco regolabile.  
- Alimentazione 12 Vdc/280 mA.  
Completo di frontale piatto in acciaio Inox.

0156J12RM

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE versione "antipanico" (fail-safe) idem c.s. ma si sblocca in mancanza di corrente.

0158J12RM

#### Modelli per alimentazione 24Vdc

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE versione "sicurezza" (fail-secure) idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA

0156J14RM

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE versione "antipanico" (fail-safe) idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA


0158J14RM

#### Accessorio (opzionale)


**Miniscrocco da incasso con scrocco regolabile.**  
Corpo con flangia per incasso in alluminio anodizzato anticorrosal ricavato dal pieno colore "argento".  
Scrocco in resina acetilica autolubrificante con corsa regolabile di 5 fino a 12 mm.

004910K

### ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO

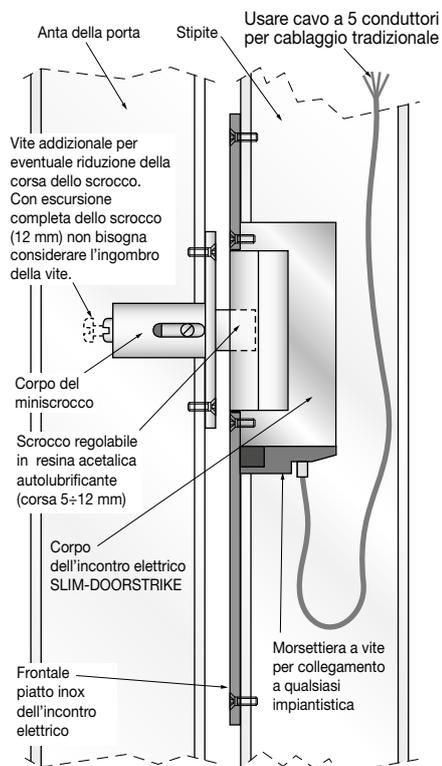

### Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE con sensore RR per controllo stato porta e ala di controscrocco regolabile

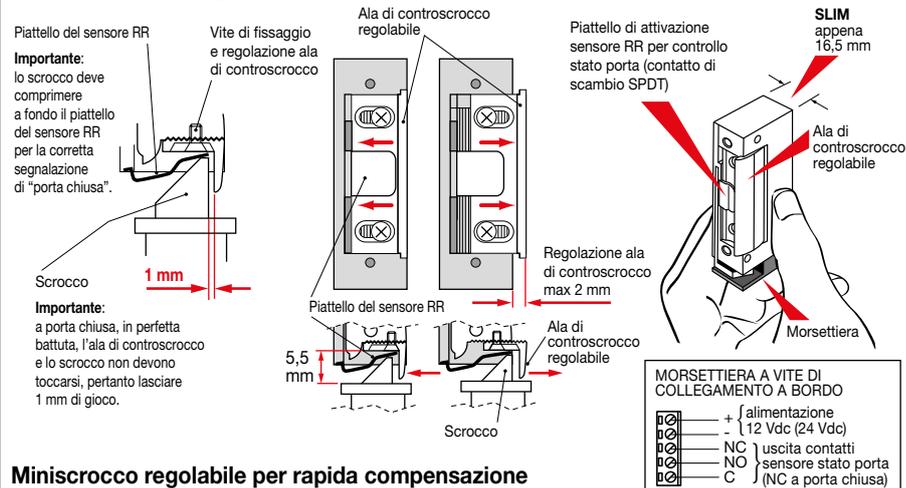

MORSETTIERA A VITE DI COLLEGAMENTO A BORDO

⊕	Alimentazione + 12 Vdc (24 Vdc)
⊖	Alimentazione - 12 Vdc (24 Vdc)
⊕	NO uscita contatti sensore stato porta
⊖	NC uscita contatti sensore stato porta
⊕	C (NC a porta chiusa)

### Miniscrocco regolabile per rapida compensazione aria di battuta

